

Multitek

DVR KIT 5004
4 Kanal DVR ve Kamera Seti

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU
& GARANTİ BELGESİ



2 YIL
garanti



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu kılavuzda belirtilen cihaz ve özelliklerinde haber verilmeksizin deęişiklik yapma hakkı saklıdır.

MULTITEK DVR KIT 5004

DVR ve Kamera Seti Kullanma Kılavuzu

Multitek DVR KIT 5004 DVR ve Kamera Setini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu cihazınızın özelliklerini öğretmek için hazırlanmıştır.

Multitek DVR ve Kamera Seti ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 YIL GARANTİLİDİR. BU CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

Öztekum bu dokümanda belirtilen özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

<p>Öztekum Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Ersoy İşhanı No:102 K:3 34430 Beyoğlu / İSTANBUL T: +90 212 297 35 00 F:+90 212 297 18 08</p>
<p>Merkez/Fabrika Meclis Mahallesi Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe / İSTANBUL TEL : (0216) 420 38 38 FAKS : (0216) 415 79 18 info@multitek.com.tr</p>
<p>İstanbul Bölge Müdürlüğü Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No:0022 34384 Şişli / İSTANBUL TEL : (0212) 249 50 50 FAKS : (0212) 210 15 19 istanbul@multitek.com.tr</p>
<p>Ankara Bölge Müdürlüğü Anafartalar Mah. Sanayi Cad. Ortak Han No:31 Kat:4 Daire:36 06050 Ulus / ANKARA TEL : (0312) 324 68 68 FAKS : (0312) 324 69 00 ankara@multitek.com.tr</p>
<p>Adana Bölge Müdürlüğü Tepebağ Mah. Cemal Gürsel Cad. Doğrular İşhanı No:26 K:4 D:402 01010 Seyhan/ ADANA TEL : (0322) 359 29 29 FAKS : (0322) 352 72 88 adana@multitek.com.tr</p>
<p>İzmir Bölge Müdürlüğü Halkapınar Mah. 1443 Sokak Keremoğlu İş Hanı No: 3/B 35170 Konak / İZMİR TEL : (0232) 459 99 52 FAKS : (0232) 459 99 54 izmir@multitek.com.tr</p>
<p>Trabzon Bölge Müdürlüğü GSM: (0555) 963 79 59 trabzon@multitek.com.tr</p>
<p>Bursa Bölge Müdürlüğü Kırcaali Mah. Kayalı Sokak No:38 Tuğcu 1 Plaza Ofis No: 79 16220 Osmangazi/BURSA TEL : (0542) 208 29 66 bursa@multitek.com.tr</p>
<p>Antalya Bölge Müdürlüğü Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No:31/A 07010 Muratpaşa / ANTALYA TEL : (0242) 311 78 88 FAKS : (0242) 311 78 89 antalya@multitek.com.tr</p>

DVR Sisteminin Çalıştırılması

Tavsiye 1: DVR'in varsayılan görüntü modu VGA'dır, kullanıcı DVR BNC(CVBS) çıkış portunu kullanacaksa, ön paneldeki "menü" tuşuna 15 saniye boyunca, sistem BNC görüntü moduna otomatik olarak geçene ya da VGA çıkışını kullanarak DVR sistemine erişene kadar basılı tutunuz. Ekran çözünürlüğünü CVBS olarak ayarladıktan sonra kullanıcı DVR'ı çalıştırıp, kontrol edebilir.

Tavsiye 2: Eğer bilgisayar sisteminiz Win8 ise, lütfen bilgisayarınızı yönetici olarak çalıştırın. Eğer DVR'da bulut fonksiyonu (UID) varsa, uzaktan gözlem aşağıdaki yollarla yapılabilir:

Sistem Girişi

Varsayılan kullanıcı ismi : admin
Şifre : 0000 0000 (sekiz sıfır)



LOGIN

User Name
admin

Password

Login Cancel

Ana Menü >>>>Gelişmiş Ayarlar
>>>>Ağ Tipi Seçimi "DHCP">>>> "Uygula" tıklayınız.

Advanced Settings

Network

Web Port: 80
Media Port: 8080
UPnP:
Network Type: DHCP
DHCP:
P.T.2:
User:
Block List

Apply

DVR Sisteminin Çalıştırılması

Ağ ayarlarını bitirdikten sonra Ana Menüye giriniz >>>>QR & Bilgi>>>>Ağ.

Buradan, kullanıcı DVR'ın IP Adresi, UID'yi kontrol edebilir ve bulut durumunu görebilir. Eğer bulut bağlantısı varsa, kullanıcı DVR'a bağlanabilir. Eğer bağlantı kesilmiş gözüküyorsa, kullanıcı internet durumunu ve ağ kablosunu kontrol etmelidir.




QR & Information		
QR Code	Web Port	7400
System	Media Port	9000
Event	IP Address	192.168.002.192
Log	Subnet Mask	255.255.255.000
Network	Gateway	192.168.002.001
Online	Preferred DNS Server	210.621.190.096
	Alternate DNS Server	192.168.002.001
	Networking Approach	DHCP
	Status	Connected
	DDNS	Unconnected
	MAC	14-99-09-09-13-32
	UID (P2P ID)	h6F-dCI-68p-sFb-6pb-IZG-Iu
	Cloud	Connected

Bulut bağlantısı varken, uzaktaki bilgisayarınızdan izlemeye başlayabilirsiniz.

1- Tarayıcı:

Tarayıcınızın adres barına <http://www.easyconfigure.com> giriniz>>>> "ActiveX" kurunuz>>>>DVR'ın UID'sine giriniz,
Varsayılan Kullanıcı İsmi : "admin"
Varsayılan Şifre : 00000000 (sekiz sıfır)
>>>> "Login" tıklayın ve izlemeye başlayın.

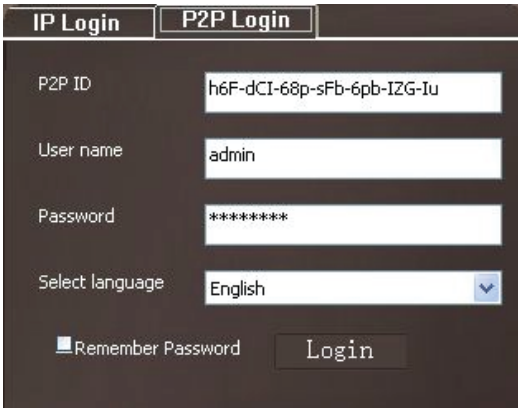

IP Login | **P2P Login**

P2P ID: h6F-dCI-68p-sFb-6pb-IZG-Iu

User name: admin

Password: *****

Select language: English

Remember Password

Login



DVR Sisteminin alıřtırılması

2-CMS

İlk olarak CMS yazılımını CD'den kopyalayınız ve bilgisayarına kurunuz. Kullanıcı Yönetici olarak bir isim ve şifre kaydı yapmalıdır.



Register administrator

User	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="*****"/>
Confirm	<input type="password" value="*****"/>
Select	<input type="text" value="English"/> ▼

OK Cancel

Kaydıttikten sonra, Kullanıcı İsmi ve Şifreyi girin >>>>Giriş için "OK" tıklayın.




Login

User name	<input type="text" value="admin"/> ▼
Password	<input type="password" value="*****"/>
Select	<input type="text" value="English"/> ▼

OK Cancel

DVR Sisteminin Çalıştırılması

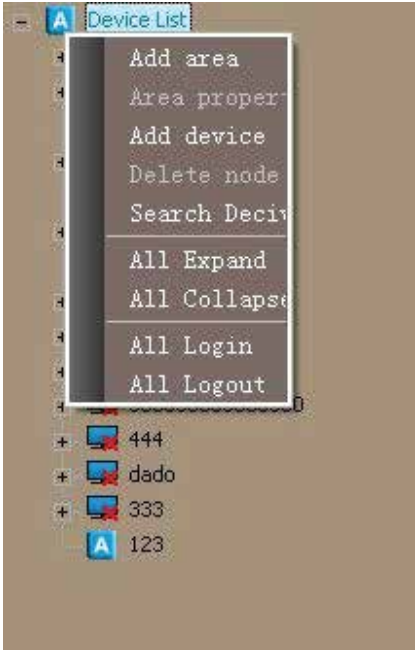

Giriş yaptıktan sonra, Cihaz listesini sağ tıklayın >>> “Cihaz Ekle” tıklayın.

Daha sonra bir pencere açılacaktır. İki tip giriş vardır: IP Login (DDNS ile bağlanınız), ve P2P Login (UID ile bağlanınız).

“P2P” seçiniz>>>P2P ID giriniz>>> herhangi bir isim giriniz “Cihaz İsmi”>>>Varsayılanı giriniz “Cihaz Kullanıcı Adı “admin”, ve varsayılan şifre “00000000” (sekiz sıfır)”dır.

A screenshot of the 'Add device' dialog box. The dialog has a title bar with 'Add device' and a close button. It contains several input fields and dropdown menus. The 'Logon Type' dropdown is set to 'P2P'. The 'Device Name' field contains '192.168.0.160'. The 'Device IP' field contains '192.168.0.160'. The 'Device Port' field contains '9000'. The 'P2P ID' field is empty. The 'Device User Name' field contains 'admin'. The 'Device Password' field contains '*****'. The 'Auto Login' dropdown is set to 'Disable'. The 'Device Type' dropdown is set to 'new sdk'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

DVR Sisteminin Çalıştırılması



Ekleme bittikten sonra, yeni eklenmiş cihazlara sağ tıklayın >>>Giriş yapın, Tüm kanalları tıklayın ve uzaktan kumandayı açınız


3-Mobil Telefon

Android, Apple App, Benzeri



1.Lütfen Google Play ya da App Store'dan "**VIDEODEFENCEV2**" indiriniz.




"Cihaz"ı tıklayın

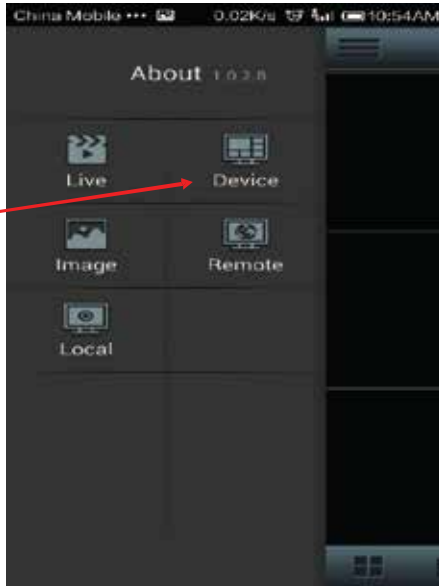

DVR Sisteminin alıřtırılması

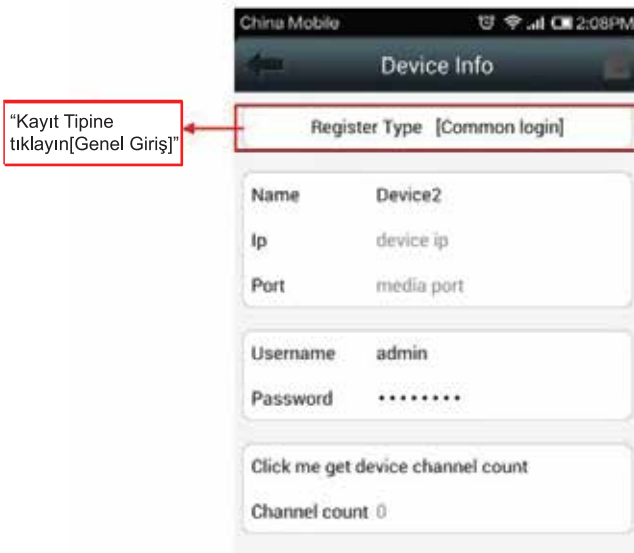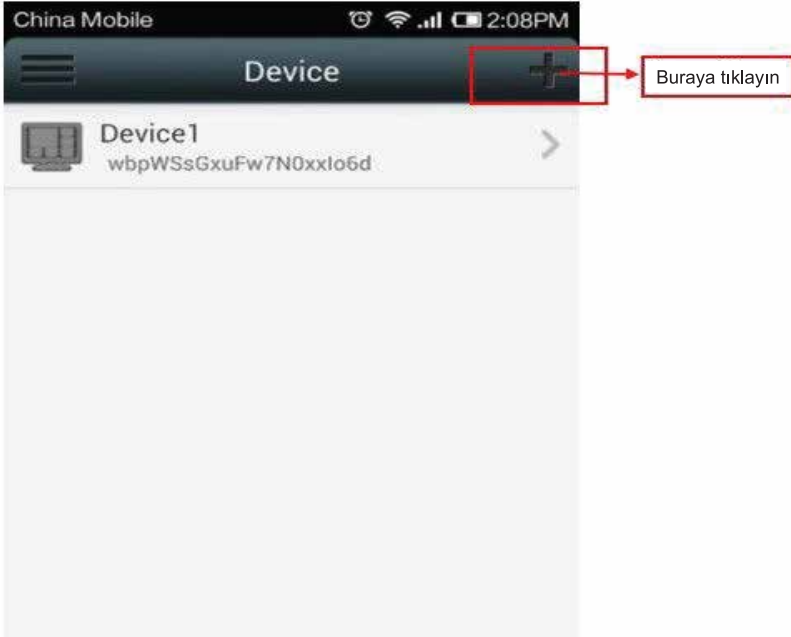


DVR Sisteminin alıřtırılması

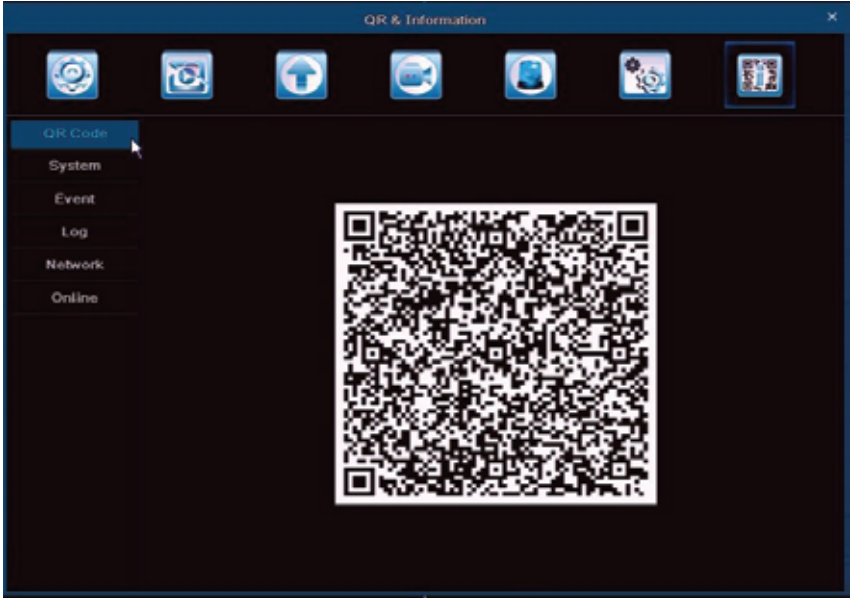

DVR Sisteminin Çalıştırılması



Buraya basınız

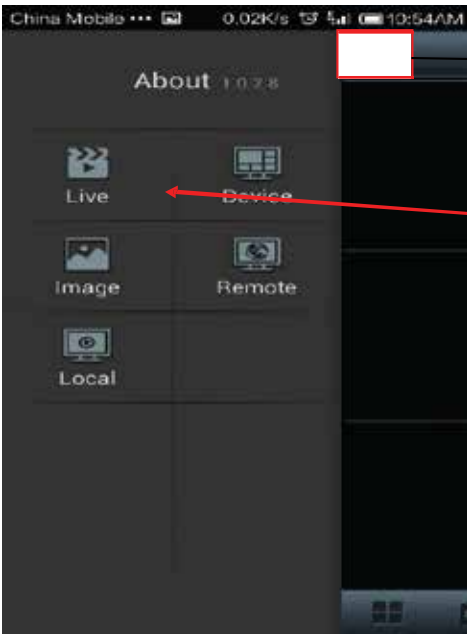


Bunu tıklayın

"Canlı tıklayın"

DVR Sisteminin alıřtırılması



Bunu tıklayın

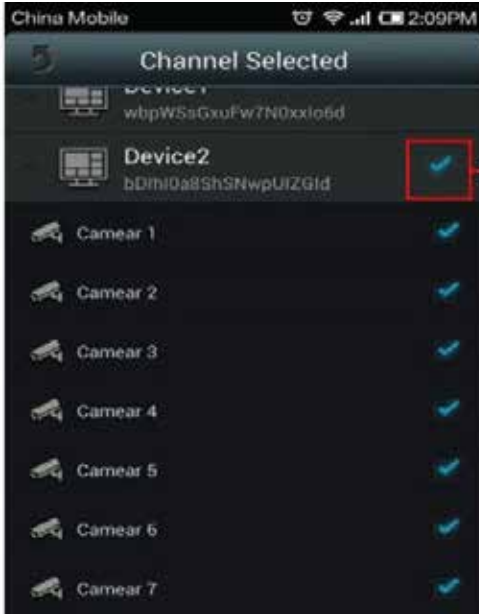

Bunu hatırlayın

DVR Sisteminin alıřtırılması



ilk adım

ikinci adım





Bu cihazın kullanım ömrü 5 yıldır.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

<p>Öztekum Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Ersoy İşhanı No:102 K:3 34430 Beyoğlu / İSTANBUL T: +90 212 297 35 00 F:+90 212 297 18 08</p>
<p>Merkez/Fabrika Meclis Mahallesi Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe / İSTANBUL TEL : (0216) 420 38 38 FAKS : (0216) 415 79 18 info@multitek.com.tr</p>
<p>İstanbul Bölge Müdürlüğü Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No:0022 34384 Şişli / İSTANBUL TEL : (0212) 249 50 50 FAKS : (0212) 210 15 19 istanbul@multitek.com.tr</p>
<p>Ankara Bölge Müdürlüğü Anafartalar Mah. Sanayi Cad. Ortak Han No:31 Kat:4 Daire:36 06050 Ulus / ANKARA TEL : (0312) 324 68 68 FAKS : (0312) 324 69 00 ankara@multitek.com.tr</p>
<p>Adana Bölge Müdürlüğü Tepebağ Mah. Cemal Gürsel Cad. Doğrular İşhanı No:26 K:4 D:402 01010 Seyhan/ ADANA TEL : (0322) 359 29 29 FAKS : (0322) 352 72 88 adana@multitek.com.tr</p>
<p>İzmir Bölge Müdürlüğü Halkapınar Mah. 1443 Sokak Keremoğlu İş Hanı No: 3/B 35170 Konak / İZMİR TEL : (0232) 459 99 52 FAKS : (0232) 459 99 54 izmir@multitek.com.tr</p>
<p>Trabzon Bölge Müdürlüğü GSM: (0555) 963 79 59 trabzon@multitek.com.tr</p>
<p>Bursa Bölge Müdürlüğü Kırcaali Mah. Kayalı Sokak No:38 Tuğcu 1 Plaza Ofis No: 79 16220 Osmangazi/BURSA TEL : (0542) 208 29 66 bursa@multitek.com.tr</p>
<p>Antalya Bölge Müdürlüğü Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No:31/A 07010 Muratpaşa / ANTALYA TEL : (0242) 311 78 88 FAKS : (0242) 311 78 89 antalya@multitek.com.tr</p>

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın

Unvanı: Öztelkum Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Ersoy İşhanı
No:102 K:3 34430 Beyoğlu / İSTANBUL

Telefonu: +90 212 297 35 00

Faks:

E-posta:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi :Dijital Video Kayıt Cihazı

Markası :Multitek

Modeli :DVR KIT 5004

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami Tamir Süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No :

GARANTİ ŞARTLARI VE TÜKETİCİ ÖZLÜK HAKLARI

1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.

2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



Öztelkum Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Ersoy İşhanı
No:102 K:3 34430 Beyoğlu / İSTANBUL T: +90 212 297 35 00 F:+90 212 297 18 08
E-Posta: oztelkum@oztelkum.com.tr Web:www.oztelkum.com.tr

Multitek

Genel Dağıtıcı

Multitek Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Meclis Mah. Atatürk Cad. No:47 Sancaktepe / İSTANBUL
T: +90 216 420 38 38 F: +90 216 415 79 18 E-Posta:info@multitek.com.tr
Web:www.multitek.com.tr

Üretici Firma

Shenzhen Zhongxi Neon Digital Video Co., LtdAdd:2/F, East 420 Building, Bagua 3Rd, Futian,
Shenzhen, China TEL : +86-755-25921058 Fax: +86-755-25921929
Mobile: +86 15989364614Website:http://www.zxnihon.com / E-mail:elaine@zxnihon.com